





Afmetingen	462 x 544 x 351 cm
Vrije ruimte	762 x 894 cm
Valhoogte	150 cm
Voldoet aan NEN EN 1176 - 1 : 2017	Ja
Leeftijdscategorie	3 -12

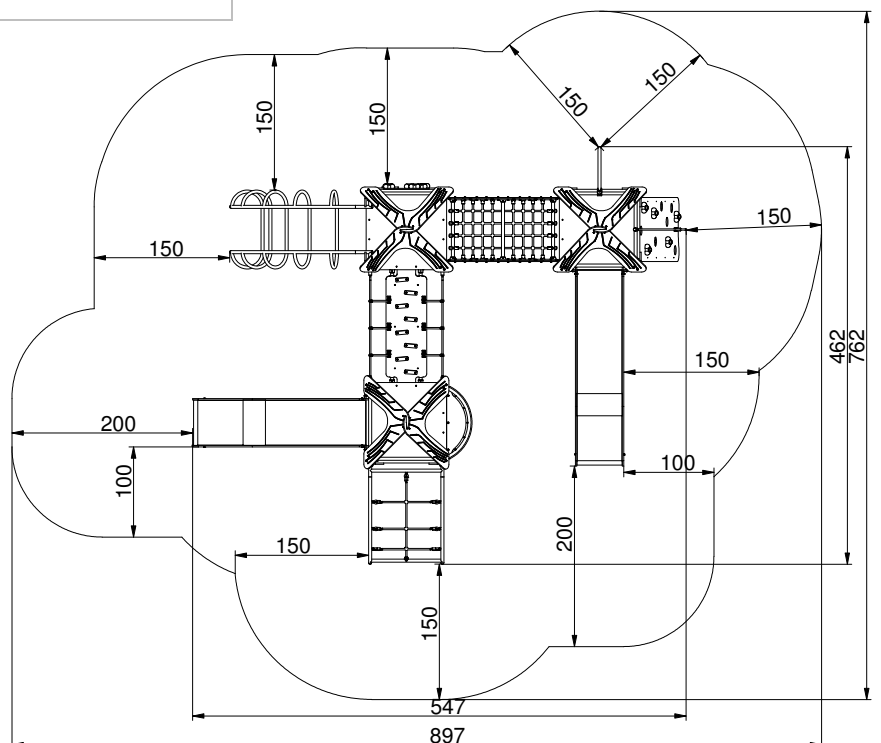

OVERZICHT

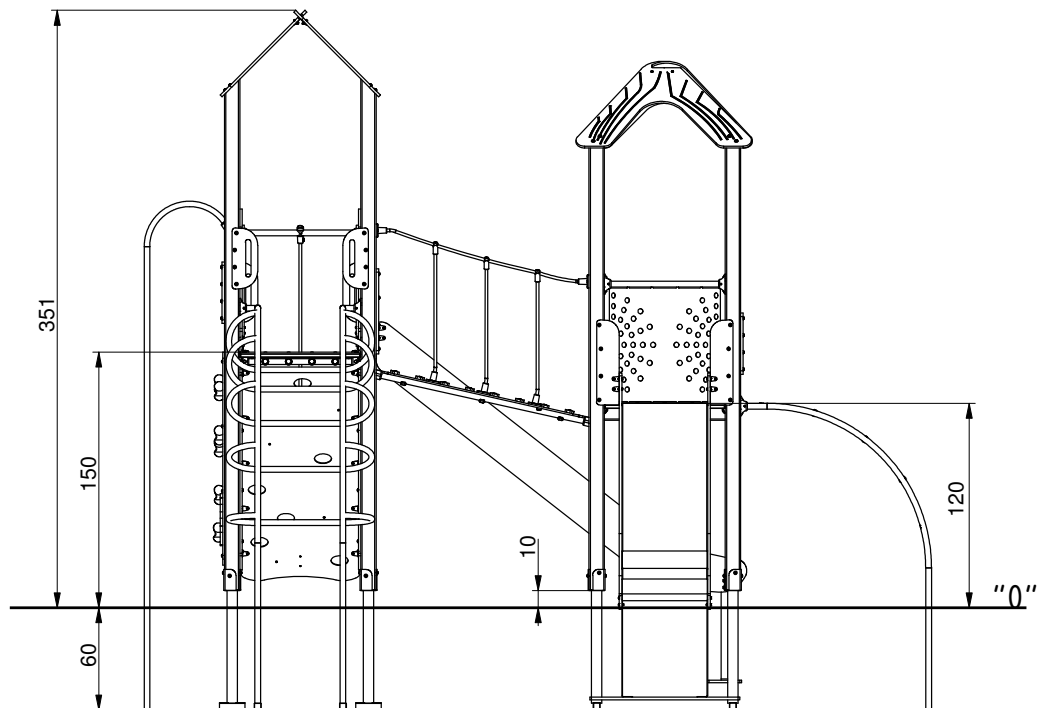

MATERIAALSPECIFICATIES



Panelen van kleurrijk 15 mm HDPE polyethyleen van de hoogste kwaliteit. Volledig vocht- en UV bestendig.



Antislip 10 mm HDPE plaat in grijze kleur. Zeer hoge weerstand tegen alle weersomstandigheden en slijtage.



Klimgrepen gemaakt van kleurrijk polyester.



Glijbanen gemaakt van RVS (AISI 304). Zijwanden gemaakt van HDPE 15 mm van de hoogste kwaliteit. Volledig vocht- en UV bestendig.




Gepoedercoate metalen voeten.



Rechte staanders van larikshout. Afm. 9 x 9 cm. Het hout wordt in lagen verlijmd met polyurethaanlijm, wat volledig waterbestendig is.



Touwen gemaakt van polypropyleen met stalen kern. Diameter 16 mm.



Stevige constructie gemaakt van RVS (AISI 304), bestand tegen alle weersomstandigheden.



Uiteinden van touwen, geklemd in aluminium hulzen, afgewerkt met krimpkous.