





Afmetingen	493 x 529 x 301 cm
Vrije ruimte	843 x 879 cm
Valhoogte	150 cm
Voldoet aan NEN EN 1176 – 1 : 2017	Ja
Leeftijdscategorie	3 -12

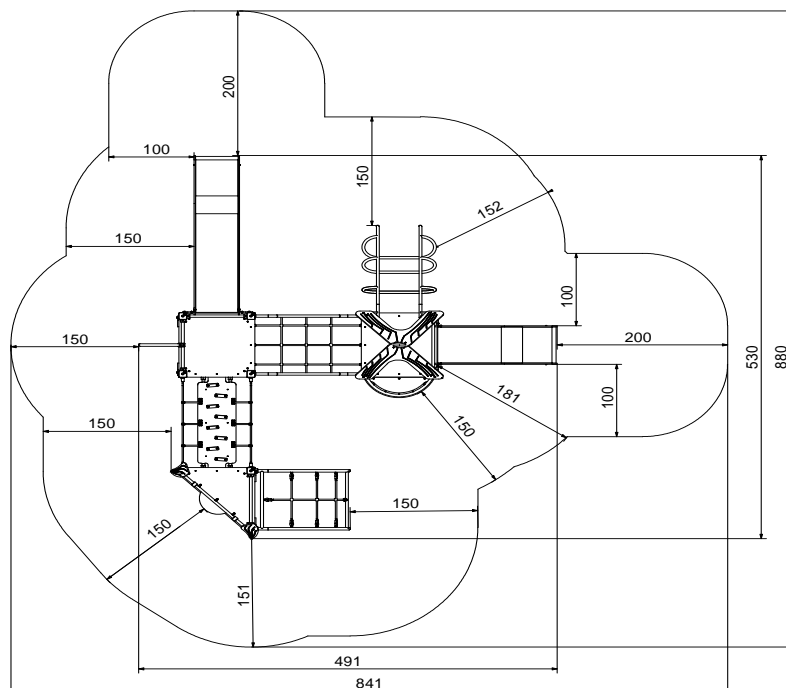

OVERZICHT

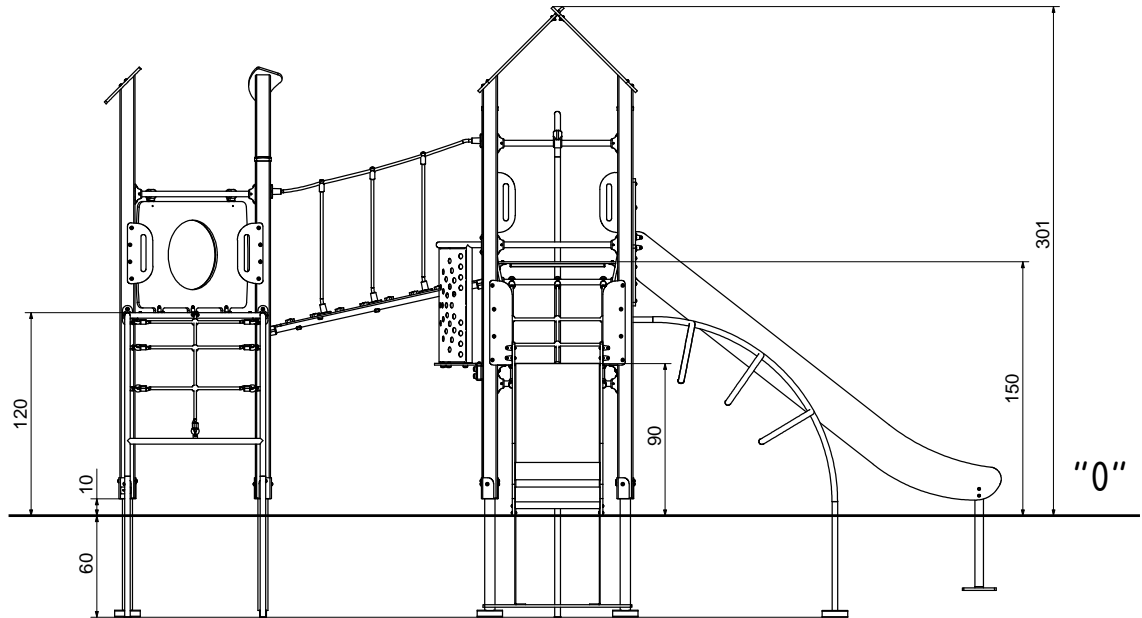

MATERIAALSPECIFICATIES



Panelen van kleurrijk 15 mm HDPE polyethyleen van de hoogste kwaliteit. Volledig vocht- en UV bestendig.



Antislip 10 mm HDPE plaat in grijze kleur. Zeer hoge weerstand tegen alle weersomstandigheden en slijtage.



Klimgrepen gemaakt van kleurrijk polyester.



Glijbanen gemaakt van RVS (AISI 304). Zijwanden gemaakt van HDPE 15 mm van de hoogste kwaliteit. Volledig vocht- en UV bestendig.



Gepoedercoate metalen voeten.




Rechte staanders van larikshout. Afm. 9 x 9 cm. Het hout wordt in lagen verlijmd met polyurethaanlijm, wat volledig waterbestendig is.



Touwuiteinden geperst in een aluminium huls.



Kruiptunnel gemaakt van LDPE met een binnendiameter van 53,3 cm en een lengte van 125 cm.



Stevige kabelverbinders gemaakt van polyamide.