



Afmetingen	580 x 580 x 450 cm
Vrije ruimte	880 x 880 cm
Valhoogte	100 cm
Voldoet aan NEN EN 1176 - 1 : 2017	Ja
Leeftijdscategorie	3 - 12

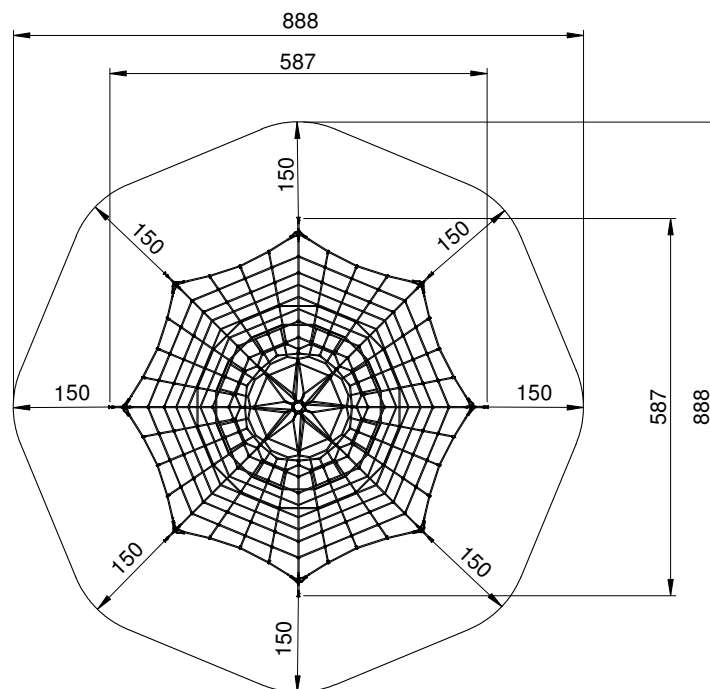

OVERZICHT

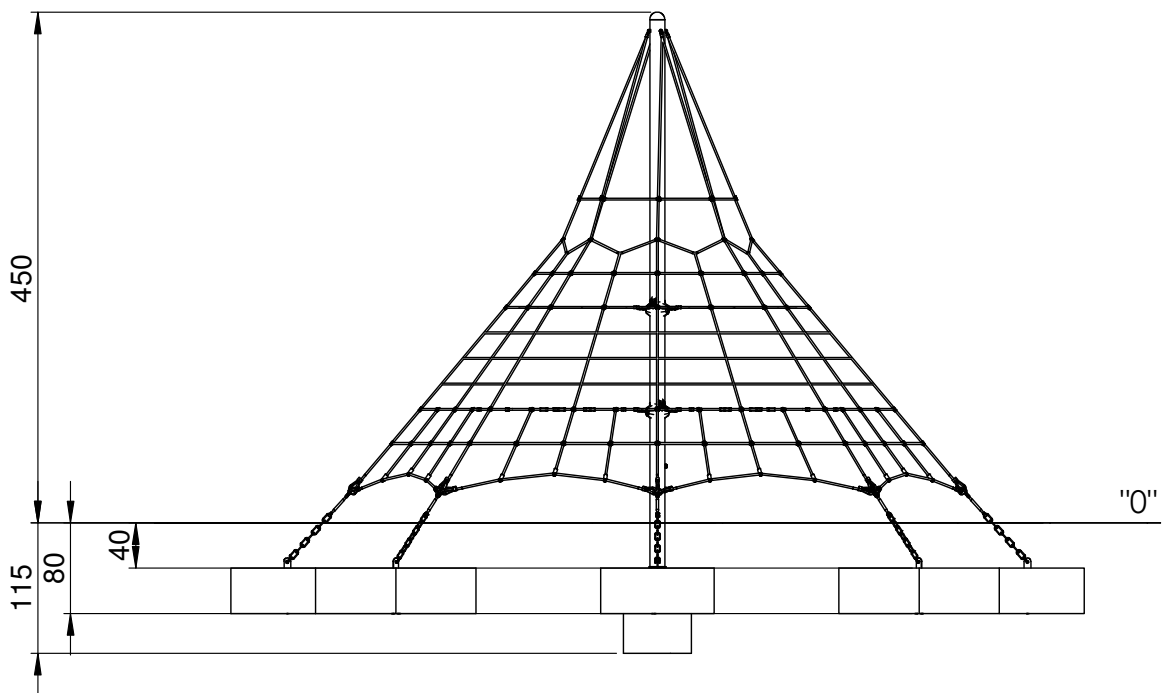

MATERIAALSPECIFICATIES



Touwuiteinden
geperst in een
aluminium huls.



Innovatief systeem
van connectoren
met RVS kettingen.
Gladde afwerking
beschermt tegen
verwondingen.



RVS kettingen van
6 mm.



RVS spanners
aan de
uiteinden van
de piramides
om de touwen
op spanning te
brengen.



Touwen gemaakt
van polypropyleen
met stalen kern.
Diameter 16 mm



Stevige constructie
gemaakt van metaal,
gereinigd tijdens het
zandstraalproces. De
standers worden
beschermd tegen
corrosie door de
QUALICOAT polyester
verf.