





Afmetingen	702 x 381 x 357 cm
Vrije ruimte	1023 x 721 cm
Valhoogte	200 cm
Voldoet aan NEN EN 1176 – 1 : 2017	Ja
Leeftijdscategorie	4 -12

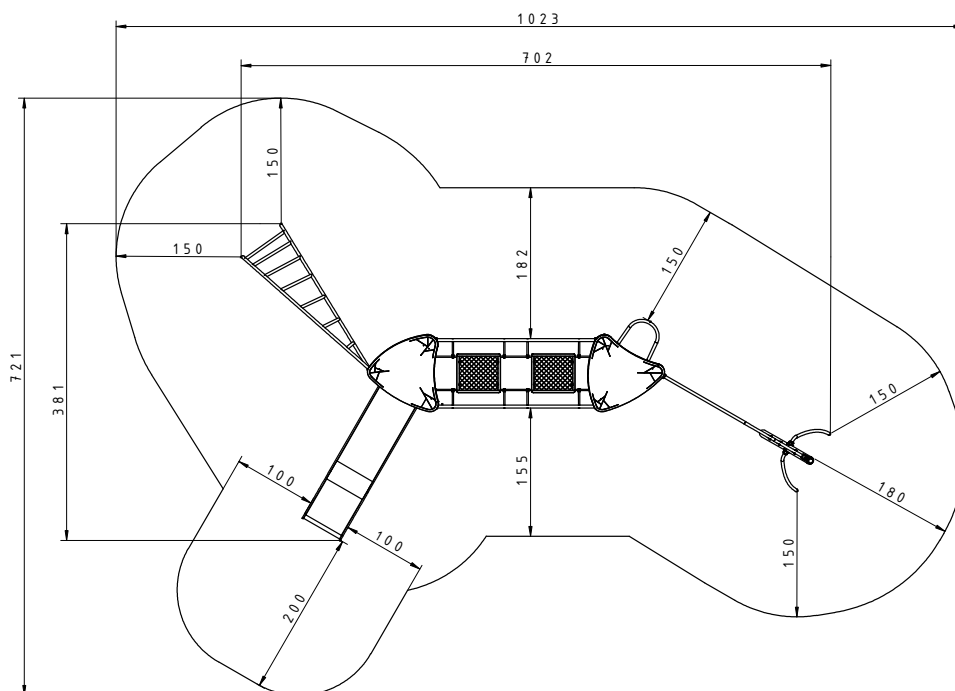

OVERZICHT

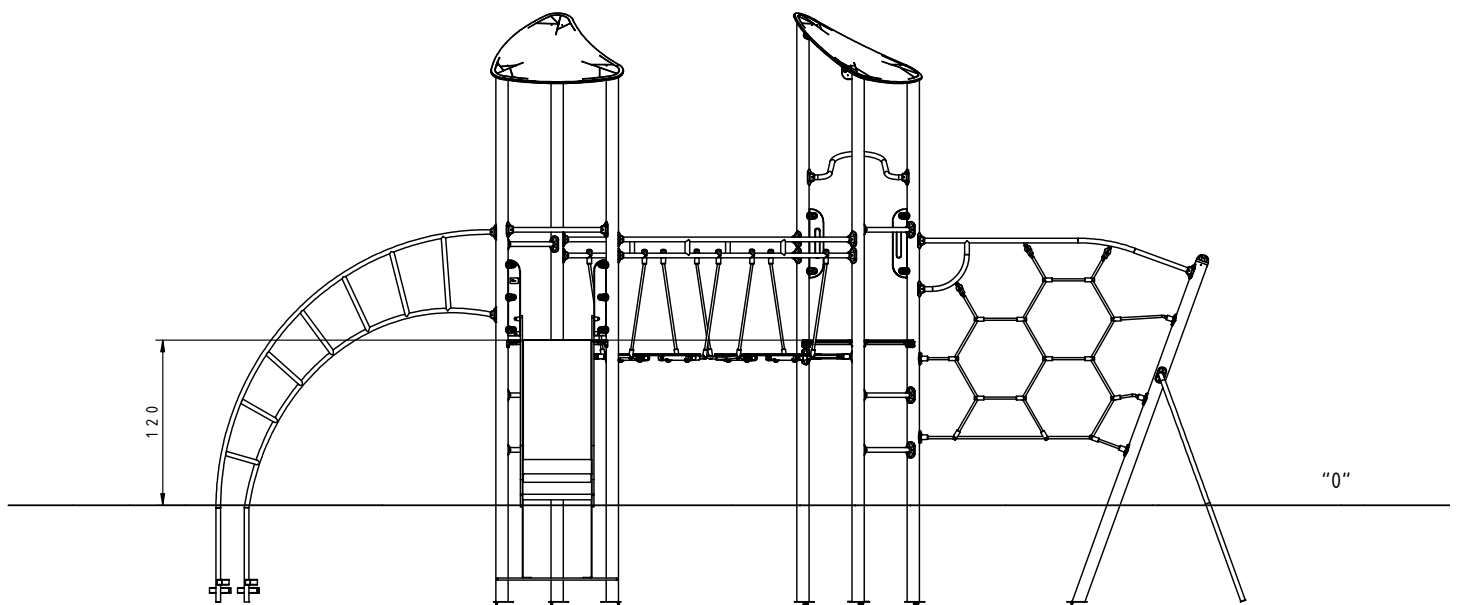

MATERIAALSPECIFICATIES



Touwuiteinden
geperst in een
aluminium huls.



Stevige constructie
gemaakt van zwart
staal S235JR,
gereinigd in het
zandstraalproces.
Beschermd tegen
corrosie door
verzinken en
poedercoaten met
polyester verf.




Panelen van kleurrijk
15 mm HDPE
polyethyleen van de
hoogste kwaliteit.
Volledig vocht- en UV
bestendig bestendig.



Panelen en
platformen gemaakt
van 13 mm HPL
(zwarte platen van 8
mm) van de hoogste
kwaliteit. Volledig
vocht- en UV
bestendig.



Glijbanen gemaakt
van RVS (AISI 304).
Zijwanden gemaakt
van HDPE 15 mm van
de hoogste kwaliteit.
Volledig vocht- en
UV bestendig.



Stevige constructie
gemaakt van RVS (AISI
304), bestand tegen
alle
weersomstandigheden.